



TERMÉKEK - AS-Malacrácsok

AS-10 malacrács	AS-13 malacrács	AS-15 malacrács
		
AS-17 öt osztásos malacfelnevelés-hízlalás	AS-17 négy osztásos malacfelnevelés-hízlalás	AS-20 három osztásos kan és kocartartás
		
AS-20 négy osztásos kan és kocartartás	AS-részben réselt ajtószellőzés esetén	AS-zárt rács
		
AS-jukkalt rács szalmás tartáshoz	AS-keresztben réselt rács kocartartás	ASK-12 malactartás 5 kg tt.-től
		 


AS-műanyag tálca

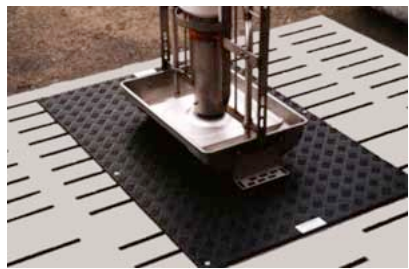

AS-rácstartó gerenda



**AS-Öko-/Kombrács
malacfelnevelés-hízalás**

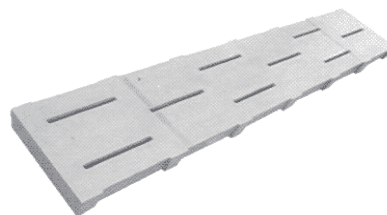

AS-17 öt osztásos betonrács

Ez a betonrács az 50 cm-es szélességével és az 1,7 cm-es rés szélességével az állatjóléti rendelkezéseknek megfelelően a hízalás elejétől a hízalás végéig használható. Ez a legújabban fejlesztett rács a sokéves tapasztalatok felhasználásával lett kialakítva. A rések oldalfalainak kialakítása miatt jó trágyaátteresztő képességének köszönhetően felülete különösen tiszta.

- 250 kg étőtömegig
- betonszilárdság B 55
- 17 mm résszélesség az állatjóléti előírásoknak megfelelően
- „Állatbarát felület”
- Nagyfokú tisztulás a lehető legnagyobb mértékű réseltség következtében
- Előny a beépítés során – csak 3 különféle rácsvastagság



résszélesség: 1,7 cm
Résköz szélesség: 8,3 cm
rácsszélesség: 50,0 cm
felfekvés: 7,0 cm

hossz cm	szélesség cm	magasság cm	rés- szélesség	résköz- szélesség	tömeg kg/m ²	*
070	50	7	1,7	8,3	122	1
080	50	7	1,7	8,3	122	1
090	50	7	1,7	8,3	122	1
100	50	7	1,7	8,3	122	1
110	50	7	1,7	8,3	122	1
120	50	7	1,7	8,3	122	2
130	50	7	1,7	8,3	122	2
140	50	7	1,7	8,3	122	2
150	50	7	1,7	8,3	122	2
160	50	7	1,7	8,3	122	2
170	50	7	1,7	8,3	122	2
180	50	7	1,7	8,3	122	3
190	50	8	1,7	8,3	139	3
200	50	8	1,7	8,3	139	3
210	50	8	1,7	8,3	139	3
220	50	8	1,7	8,3	139	3
230	50	8	1,7	8,3	139	4
240	50	8	1,7	8,3	139	4
250	50	9	1,7	8,3	151	4
260	50	9	1,7	8,3	151	4
270	50	9	1,7	8,3	151	4
280	50	9	1,7	8,3	151	5
290	50	9	1,7	8,3	151	5
300	50	9	1,7	8,3	151	5


*réselválaszok száma



Technikai változtatások jogát fenntartjuk!

AS-17 négy osztásos betonrács

Ez a betonrács az 40 cm-es szélességével és az 1,7 cm-es rés szélességével az állatjóléti rendelkezéseknek megfelelően a hízalás elejétől a hízalás végéig használható.

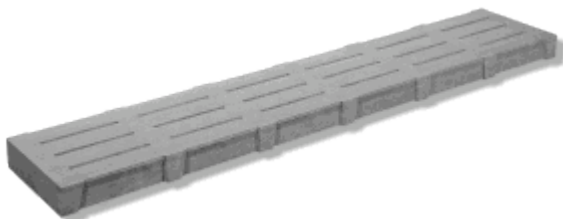

részélesség: 1,7 cm
Résköz szélesség: 8,3 cm
rácsszélesség: 40,0 cm
felfekvés: 7,0 cm

Hossza cm	Magassága cm	Tömeg/db kg	Tömeg/m ² Kg	*
70	7	35	124	1
80	7	40	124	1
90	7	45	124	1
100	7	50	124	2
110	7	55	124	2
120	7	60	124	2
130	7	65	124	2
140	7	70	124	3
150	7	75	124	3
160	7	80	124	3
170	7	85	124	4
180	8	98	137	4
190	8	104	137	4
200	8	109	137	5
210	9	129	154	5
220	9	136	154	5
230	9	142	154	6
240	9	148	154	6
250	10	171	171	6
260	10	178	171	7
270	10	185	171	7
280	11	205	183	7
290	11	212	183	8
300	11	220	183	8
310	12	241	195	9
320	12	250	195	9


**réselválaszok száma



Technikai változtatások jogát fenntartjuk!

AS-20 négyosztásos betonrác

Ezta betonrácot 2,0 cm-es résszélességével kan és kocartásban használjuk.

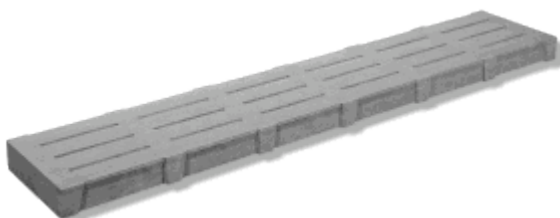

résszélesség: 2,0 cm
Résköz szélesség: 8,0 cm
rácsszélesség: 40,0 cm
felfekvés: 7,0 cm

Hossza cm	Magassága cm	Tömeg/db kg	Tömeg/m ² Kg	*
70	7	34	120	1
80	7	38	120	1
90	7	43	120	1
100	7	48	120	2
110	7	53	120	2
120	7	58	120	2
130	7	62	120	2
140	7	67	120	3
150	7	72	120	3
160	7	77	120	3
170	7	82	120	4
180	8	92	128	4
190	8	97	128	4
200	8	102	128	5
210	9	129	154	5
220	9	136	154	5
230	9	142	154	6
240	9	148	154	6
250	10	168	168	6
260	10	175	168	7
270	10	181	168	7
280	11	203	181	7
290	11	210	181	8
300	11	217	181	8
310	12	240	193	9
320	12	247	193	9

*Anzahl der Unterbrechungen



Technikai változtatások jogát fenntartjuk!