



Big Dutchman

Gyógyszeradagoló keverőtartállyal



**Az ivóvízen keresztül történő
pontos adagoláshoz**


Gyógyszeradagoló - minden állat gyógyszerrel és vitaminnal való ellátása az ivóvízen keresztül

A Big Dutchman gyógyszeradagolója a vízvezeték rendszerbe kerül beépítésre, és adagolja a szükséges vitaminokat és gyógyszereket az állatok ivóvizébe. Az adagolandó mennyiség nagyon pontosan beállítható, mivel az itatórendszerbe a valós felhasználandó vízmennyiséghez keveredik hozzá a vitamin - illetve gyógyszeroldat. A kijuttatandó keverék a vízzel a keverőkamra kivezetésénél kerül a vízbe. Ezáltal az egész szivattyúrendszer nem érintkezik a felhasználandó anyaggal = nem keletkeznek eltömődések, hosszú élettartam.

A vízben oldódó készítmények közvetlenül az eredeti csomagolásból is felszívathatók. Porkészítmények, vagy sűrű állagú anyagok esetében szükséges a keverőtartály (Kódszám: 30-61-3105) ami 60 literes befogadóképességgel rendelkezik. Egy levegő által hűtött rotációs szivattyú a készítmény és ivóvíz keverékét az adagolási idő alatt folyamatosan keveri. A beépített úszószelep biztosítja egyrészt a készítmények maradéktalan felhasználását, másrészt az automatikus öblítést végzi a gyógyszerelés befejeztével. A gyógyszeradagoló a tömlőcsatlakozó segítségével könnyen felszerelhető. Ezért lehetséges egy adagolóval több istálló ellátása is.


Magyarázat

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 1 gyógyszeradagoló | 4 keverőtartály |
| 2 tömlőcsatlakozás | 5 rotációs szivattyú 220 V, 50 Hz |
| 3 tömlő csavározás | 6 csatlakozás a feltöltőhöz |
| | 7 csatlakozó az úszószelephez |

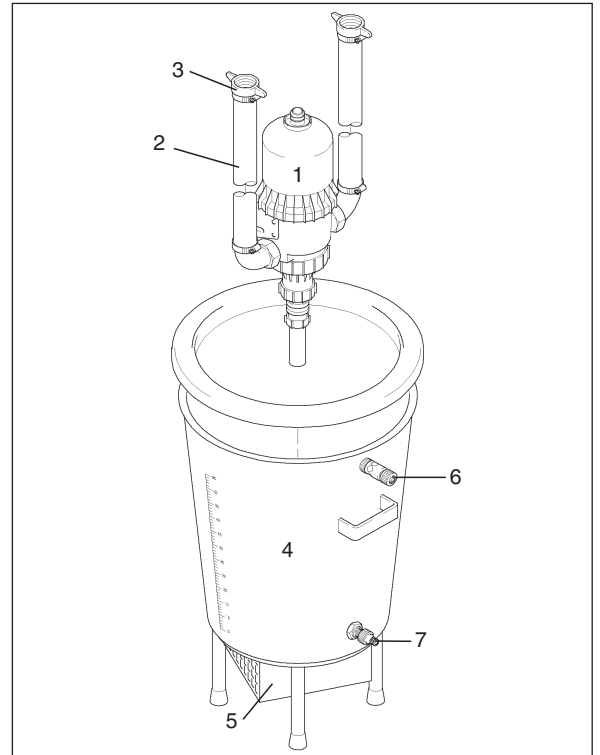


Vizes csatlakozás baromfi-istállókhöz

- 1 Szűrő
- 2 Nyomásmérő óra
- 3 Vízcsap
- 4 Vízóra
- 5 Bypass a gyógyszeradagoló csatlakozásához
- 6 Gyógyszeradagoló
- 7 Nyomáscsökkentő szűrővel

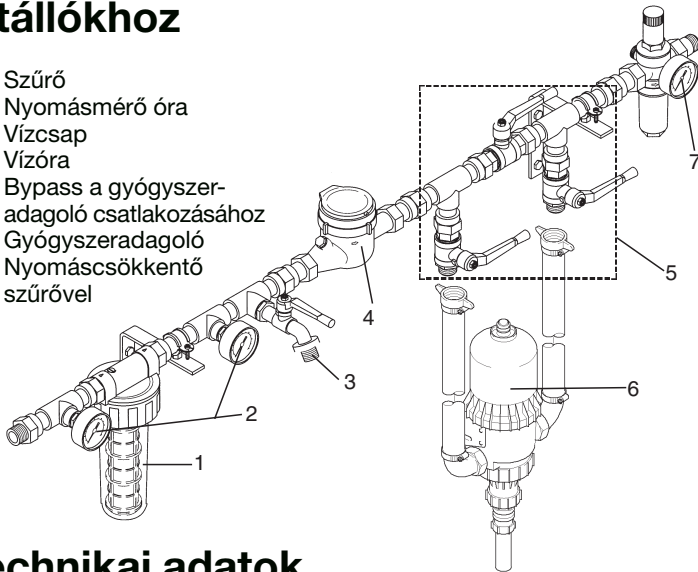

Vizes csatlakozás sertésistállókhöz

- 1 Szűrő
- 2 Nyomáscsökkentő
- 3 Visszacsapó szelep
- 4 Bypass a gyógyszeradagoló csatlakozásához
- 5 Gyógyszeradagoló

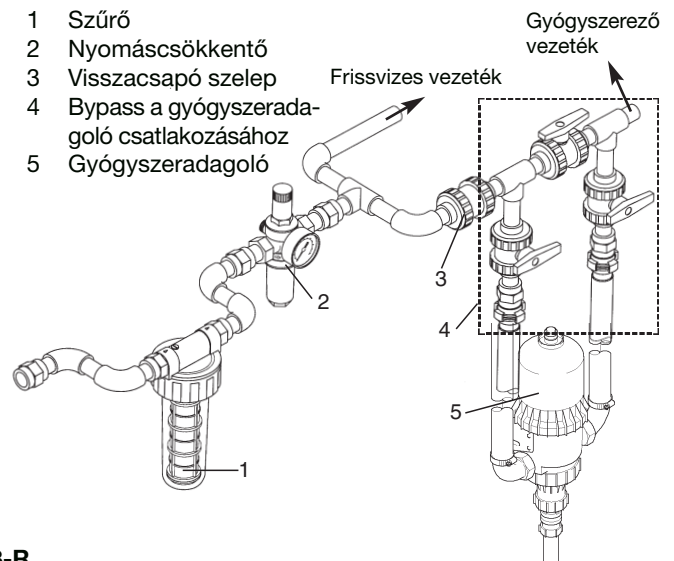

Technikai adatok

| Típus | DI-16 | DI-150 | D-8-R |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Kódszám | 30-61-3040 | 30-61-3045 | 30-61-3055 |
| Kódszám (csatlakozó egységgel) | 30-61-3001 | 30-61-3002 | 30-61-3060 |
| Vízátfolyás (l/h) | 10-2500 | 10-2500 | 500-8000 |
| Adagolási tartomány (%) | 0,2-1,6 | 1-5 | 0,2-2 |
| Nyomástartomány (Bar) | 0,3-6 | 0,3-6 | 0,15-8 |
| Max. hőmérséklet (°C) | 50 | 50 | 50 |

Kérjük, vegye figyelembe a használati útmutatót is.



Big Dutchman

Big Dutchman Hungária Kft. • H-9021 Győr, Szent István út 19-25.
Tel./Fax: 06-96/322-129 • Tel. 06-96/335-411
E-Mail: big.dutchman.hungaria@mail.matav.hu

ALITER-P KFT.
2943 Bábolna, Kőrösfű út 1.

Telefon: (34) 368-029
Fax: (34) 568-083
E-mail: gperesztegi@aliter.hu
www.aliter.hu